



- Производится только в правом исполнении;
- Встроенный электрический ТЭН 2,2 кВт 1 × 230 В;
- По заказу можно установить элемент 4 кВт – только для модель 200;
- С крепежными кронштейнами.



OKCEV 200


OKCEV 100-160

Тип резервуара		OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 200
Номер заказа		1108308111	1103308111	1106308111	1107308111
Объём	[л]	100	125	152	200
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	42	48	54	71
Изоляция	[мм]	42			
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022			
Потребл. мощность нагревательного элем.	[Вт]	2200			
Время нагрева от 10 °С до 60 °С от электричества	[ч]	2,6	3,3	4,0	5,3
Электрическое питание		1/1/PE ~ 230В/50Гц			
Рекомендуемый предохранитель	[А]	16			
Класс защиты		IP42			
Макс. температура/давление в резервуаре	[°C]/[бар]	80/6			
Класс энергетической эффективности		C			
Годовой расход электроэнергии	[кВтч·год ⁻¹]	1401	2614	2691	4324


Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	L
OKCEV 100	902	435	763	524	204	226	230	556	606
OKCEV 125	1067	600	928	524	204	226	230	556	606
OKCEV 160	1255	750	1060	524	254	226	230	556	606
OKCEV 200	1290	600	936	584	258	246	250	618	618

Разруб № 1

3/4" внутр.

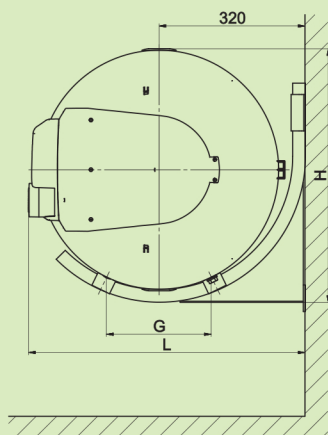

OKCEV 100-160

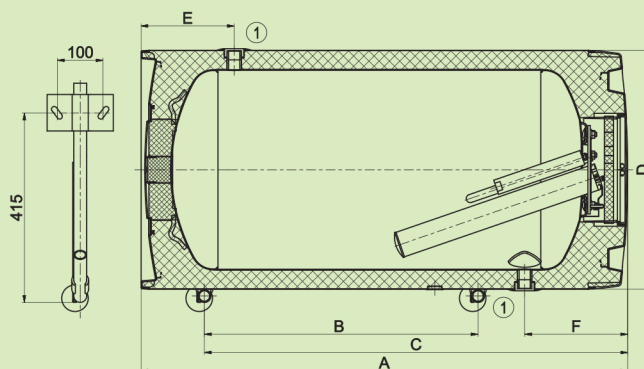

OKCEV 200